

BYGG-VAKT

Varsler ved strøbrudd




Bruksområder/applikasjonsområder:

- ✓ Tøffe forhold der strømvarsling viktig
- ✓ Byggarbeidsplasser
- ✓ Dagrigger
- ✓ Hytter
- ✓ Pumper
- ✓ Varmestasjoner
- ✓ Båter
- ✓ Bobiler

Bygg-Vakt er en GSM-sender som gir alarm via GSM-nettet når strømmen forsvinner/kommer tilbake. Med Bygg-Vakt kan man få alarm via SMS eller via talemeldinger. Man kan ha opp til 5 brukere med forskjellige telefonnummer som Bygg-Vakt kan varsle. I enheten finnes det et innebygd batteri som holder den i gang i cirka 5 timer. På mange byggeplasser, hytter, er det vanlig at strømmen forsvinner i alt fra noen millisekunder til minutter. Vi har derfor gjort det mulig å selv stille inn hvor lenge den skal vente før den varsler. Det går å stille inn fra 100-420000000 millisekunder (standard er 600)

Bygg-vakt er innkapslet i en IP-67 klasset boks, og tåler temperaturer ned til -20 uten problem. Stikk kontakten direkte i en 230V kontakt og la den ligge. Ved et strøbrudd blir du varslet, og kan da ringe en elektriker før det er for seint. Perfekt på byggarbeidsplasser eller på hytta der et strøbrudd du ikke er oppmerksom på kan koste mye tid og penger.

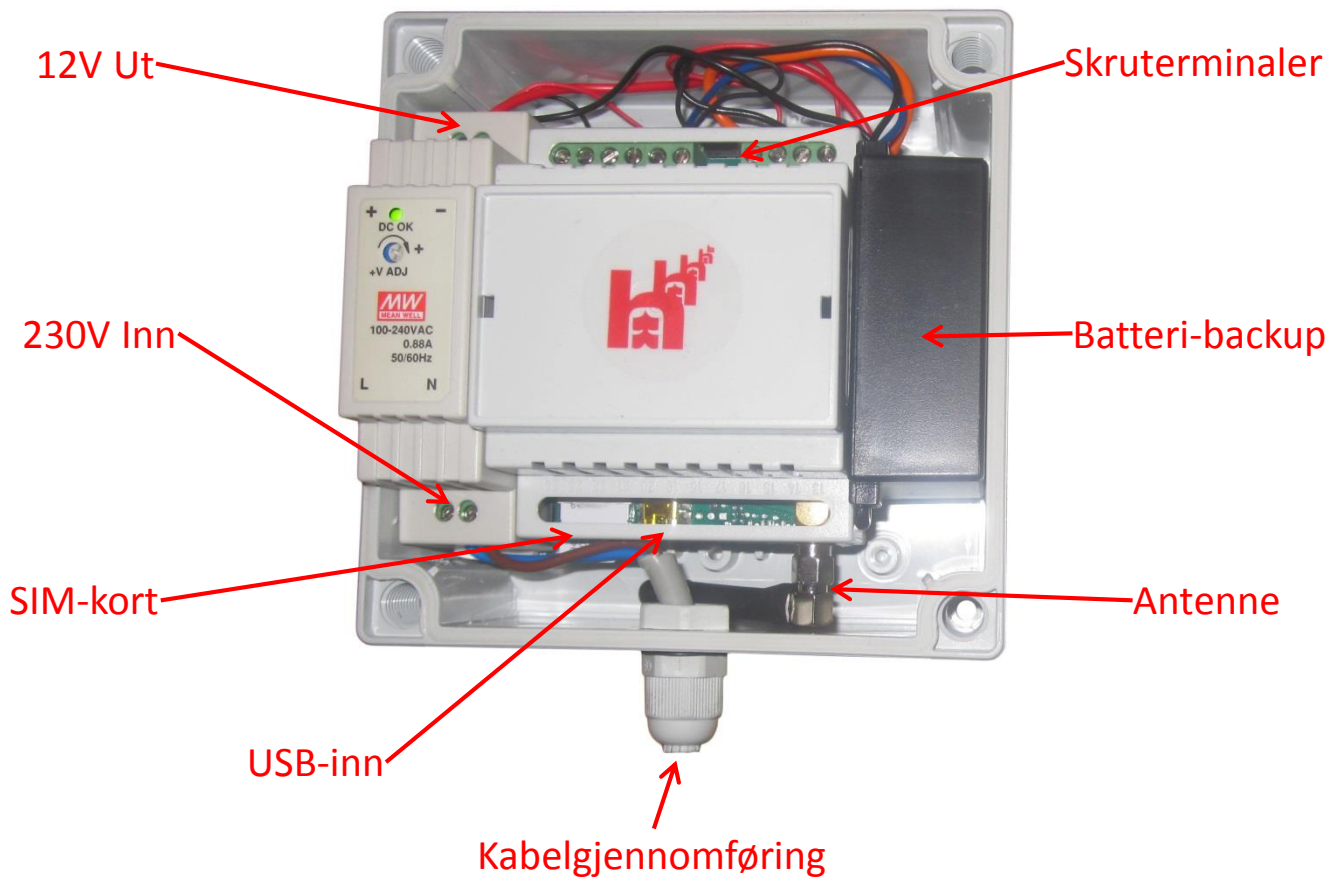

Material	ABS
Kapslingsklasse:	IP 67.
GSM Frekvens:	850/900/1800/1900 MHz
Strømforsyning:	230V (vanligt strømkontakt)
Innganger (valgfritt):	5
Utgang:	NO
Hendelser til logg:	1000
Brukere:	5
Programmeres via:	SMS/USB/GPRS (INTERNET)
Temperatur:	-20c til +55c
Batteri:	Ni-MH 9V 250mAh
Driftstid uten strøm:	Ca 5 timer
Tid før alarm:	100-42000000 millisekunder (600 standard).
Høyde:	130 mm.
Bredde:	165 mm.
Dyp:	95 mm.