

12V SONEPANEL, 8X NC, STATUS ÅPEN/LUKKET INNGANG OG HUKOMMELSE.

ART. NR 3211

DRIVSPENNING: 12 VDC.


STRØMTREKK:

I HVILE (ALLE INNGANGER LUKKET): 27 mA, MED RELE TRUKKET: 70 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H 145 X 85 X 25 mm.

PANELET HAR TO LYSDIODER PÅ HVER INNGANG. EN GRØNN LYSER NÅR INNGANGEN ER LUKKET. DERSOM INNGANGEN HAR VÆRT ÅPNET, LYSER EN RØD. SAMTIDIG SOM DEN FØRSTE INNGANGEN ÅPNES, AKTIVISERES RELEET. DETTE STÅR AKTIVT TIL INNGANGEN BLIR LUKKET OG PANELET RESATT. RELEET HAR TO VEKSELKONTAKTER. DET ER EN RESETBRYTER PÅ PRINTKORTET OG ET TILHØRENDE HULL I FRONTEN. DET ER OGSÅ UTGANG PÅ KORTET FOR Å KOBLE EN BRYTER EKSTERNT.

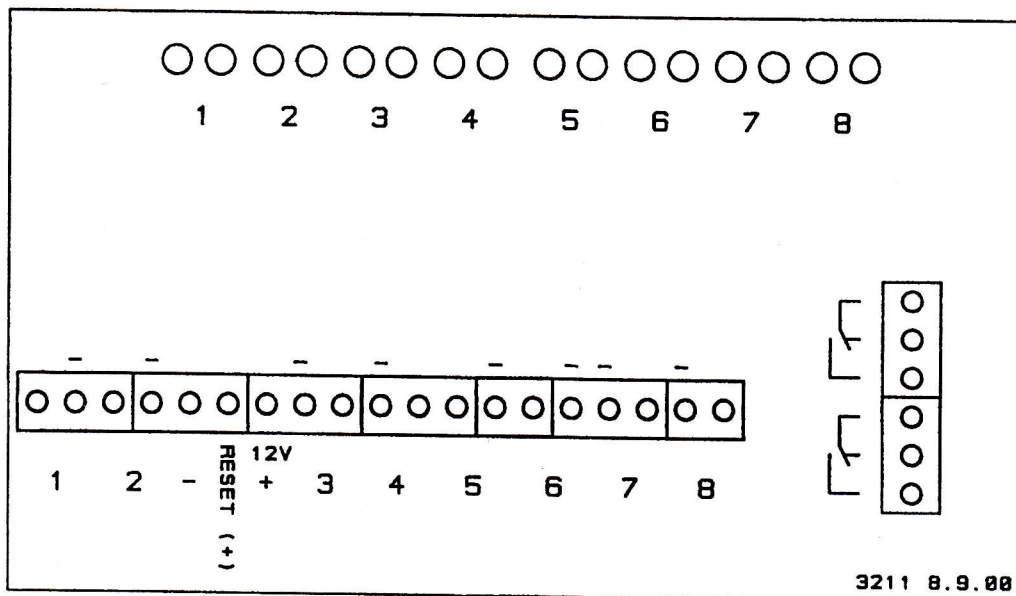

13.3.2002 / F3211