

Kople opp Holars 110 for programmering over GPRS! (FOR FIRMWARE NYERE EN 11.08)




Viktig!! I eksemplene med SMS meldingene i denne manual så betyr 'XXXX' ditt fire sifrede passord. Etter passordet er det alltid ett mellomrom før meldningen. Eksempel: XXXX_INFO. Her ligger _ bare for att vise at det er ett mellomrom. Underscore (_) er altså ALLTID et mellomrom.

For å kunne kople opp Holars 110 med GPRS via Eldes configuration-tool må følgende være oppfylt:

- Holars 110 har et SIM-kort.
- SIM-kortet må hvere registrert og ha datatrafikk.
- Pin-koden på SIM-kortet må hver **AV**.
- Strømmen må hvere tilkopleet.
- Antennen må hvere tilkoblet.
- Enheten skal ikke være tilkopleet til med USB kabel når man programmerer med SMS.
- Firmware i enheten må hvere nyere en 11.08 (Firmware.nr finner du i configuration-tool)

Komme igang med fjernprogrammering:

- A) Send først EN som SMS til enheten.
(svarer: Language changed to english)
- B) Endre passord, Send: 0000_PSW_ XXXX.
(svarer: Password succesfully changed)
- C) Legg inn ditt nummer som administratør, Send: XXXX_NR1:4712345678
(svarer: NumberNo1:4712345678 is set)
Det er mulig å legge inn flere administratører i samme SMS.
- D) Legg in APN-adresse, Send: XXXX_setgprs:apn:internet.public
(svarer: setgprs:apn:internet.public)
Dette er telenors apn adresse. Har du ikke telenor abonnement må du finne ut din operatørs APN-adresse.

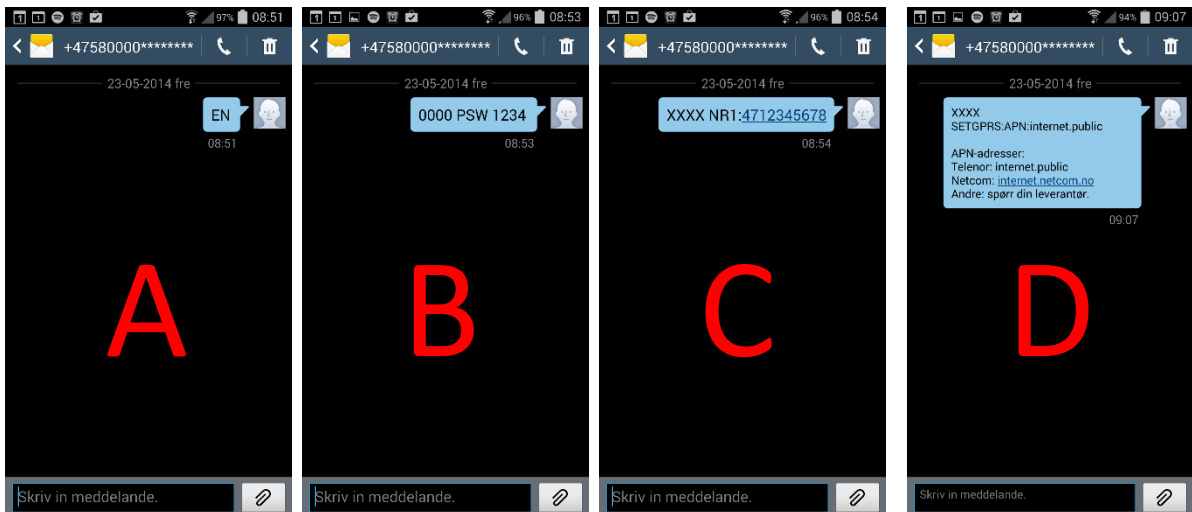


2. Aktivere GPRS koplingen mellom Holars110 og serveren.

- E) Aktiver GPRS tilkoplingen, Send: XXXX_STCONFIG
(svarer: med enhetens IMEI-nr)
VIKTIG!!! Hver gang du skal programmere enheten må du sende denne meldningen!



3. Kople til med ELDES CONFIGURATION-TOOL

- Trykk på Remote Connection Management...
- Velg Connect to remove server (recommended)
- Trykk på next
- Tast in IMEI-koden som du fikk som svar i SMS
- Trykk på Continue
- Programmerer enheten.

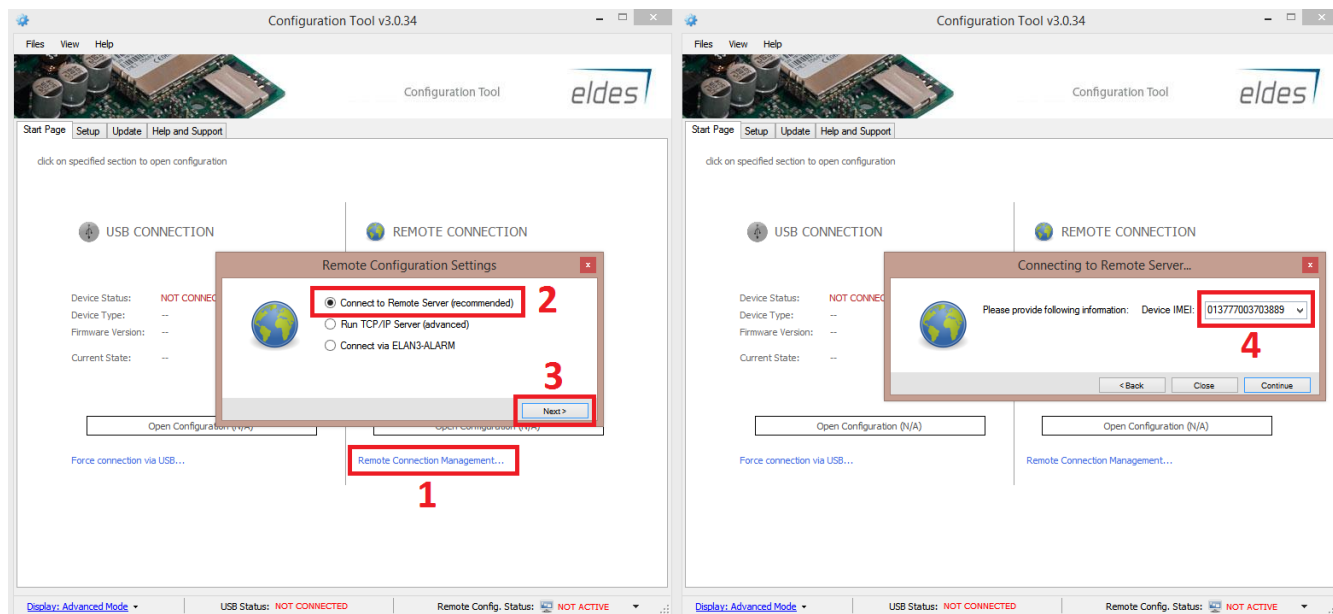

3. Stop session

Oppkoplingen mot serveren er i 20 minutter, etter det vil den automatisk koble seg ned. Dette gjøres for å få en bedre sikkerhet.

Hvis oppkoplingen ikke har stengt ned før du logger deg ut så send denne tekstmelding til Holars110 for å avslutte programmerings session: XXXX_ENDCONFIG

